

1650 RT

creato il 4 dicembre 2020 11:15:03 UTC


Scheda tecnica :

1650 RT




Capacità		Metrico	Imperiale
Portata massima	Q	2139 kg	4716 lbs
Peso operativo		3638 kg	8020 lbs
Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento		748 kg	1649 lbs
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		1069 kg	2357 lbs
Carico di ribaltamento		2139 kg	4716 lbs
Peso e dimensioni			
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4008 mm	157.795 in
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3038 mm	119.606 in
Sbraccio ad altezza massima	dp1	641 mm	25.236 in
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	39 °	39 °
Altezza di scarico ad altezza massima	h29	2329 mm	91.693 in
Angolo di richiamo ad altezza massima	a4	98 °	98 °
Altezza alla protezione ROPS	h17	1969 mm	77.52 in
Lunghezza con benna	l16	3205 mm	126.181 in
Lunghezza senza benna	l1	2393 mm	94.213 in
Altezza specifica	h31	1638 mm	64.488 in
Sbraccio ad altezza specifica	r4	559 mm	22.008 in
Angolo di scarico ad altezza specifica	a17	73 °	73 °
Angolo di richiamo massimo al suolo	a13	28 °	28 °
Posizione di trasporto	d5	198 mm	7.795 in
Angolo di richiamo massimo in posizione di trasporto	a14	28 °	28 °
Posizione di scavo	h32	53 mm	2.087 in
Angolo di uscita, con contrappeso standard		28 °	28 °
Altezza libera dal suolo	m4	185 m	606 ft 11 in
Carrreggiata cingoli	b10	1356 mm	53.386 in
Larghezza cingoli	b20	320 mm	12.598 in
Interasse ruote cingoli	y2	1265 mm	49.803 in
Larghezza senza benna	b1	1676 mm	65.984 in
Larghezza benna	e1	1676 mm	65.984 in
Raggio di ingombro anteriore con benna		1979 mm	77.913 in
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1440 mm	56.693 in
Angolo di richiamo ad altezza specifica		62 °	62 °
Angolo di attacco		90 °	90 °
Altezza cingolo		25 mm	0.984 in
Tipo cingoli / Rulli cingoli / Tipo rulli		Rubber / 3 / Steel	Rubber / 3 / Steel
Performance			
Velocità di trasferimento - 1a velocità		10.5 km/h	6.5 mph
Velocità di trasferimento - 2a velocità		16.1 km/h	10 mph
Forza di trazione		4345 kg	9579 lbs
Forza di strappo alla benna - Cilindro inclinazione		1919 kg	4231 lbs
Forza di strappo alla benna - Cilindro sollevamento		2295 kg	5060 lbs
Motore			
Marca motore		Yanmar	Yanmar
Modello motore		4TNV98C-NMS2	4TNV98C-NMS2
Tipo motore		Radial Piston	Radial Piston
Potenza lorda (kW) / lorda		51.7 kW / 2500 rpm	51.7 kW / 2500 rpm
Potenza netta (kW) / netta		51 kW / 2500 rpm	51 kW / 2500 rpm
Coppia massima		241 Nm	241 Nm
Batteria		12 V	12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		950 A	950 A
Alternateur - Tension / Amperaggio		12 V / 100 A	12 V / 100 A
Idraulico			
Impianto idraulico ausiliario		71 l/min	71 l/min
Capacità del serbatoio			
Capacità carter olio		9 l	2.38 US gal
Capacità del serbatoio idraulico		39 l	10.30 US gal
Capacità del serbatoio del carburante		62.50 l	16.51 US gal
Capacità serbatoio combustibile		12.90 l	3.41 US gal
Cilindrata / Numero di cilindri		3.30 l / 4	0.87 US gal / 4
Varie			
Pressione al suolo		0 Bar	0 PSI

Disegno quotato

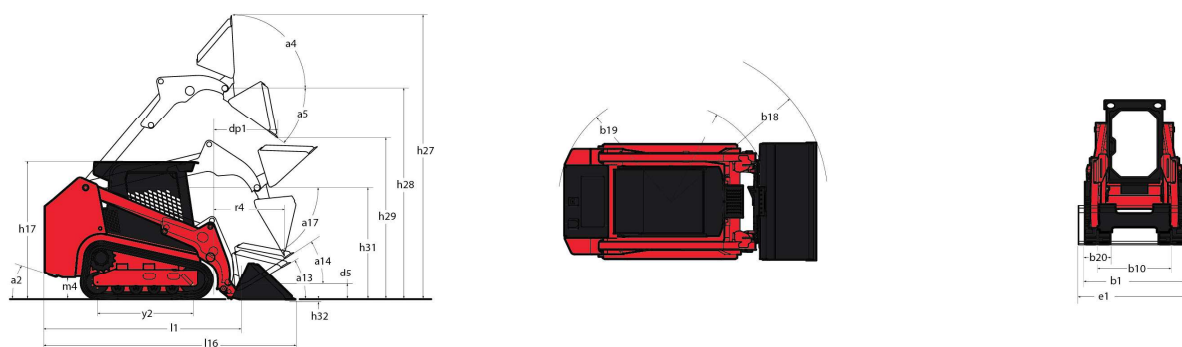

Allestimento

Autolivellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4	Optional
Lifting function	
Attacco accessori idraulico Power-A-Tach®	Optional
Attacco accessori manuale All-Tach®	Standard
Controllo elettronico dell'accessorio, presa elettrica a 14 poli	Optional
Impianto idraulico ausiliario	Standard
Impianto idraulico ausiliario High-Flow	Optional
Sistema di tensionamento automatico IdeaTrax™	Standard
Motorization/Power	
Autospegnimento automatico motore	Standard
Doppio filtro aria a cartuccia con indicatore	Standard
Preriscaldamento all'avviamento	Standard
Radiatore olio idraulico e raffreddamento monoblocco	Standard
Trasmissione idrostatica a 2 velocità	Standard
Trasmissione idrostatica con servocomando	Standard
Operator station	
Acceleratore a pedale	Standard
Cabina pressurizzata con Aria Condizionata	Optional
Display multi-funzione	Standard
Portiera con apertura laterale	Standard
Sedile con molleggio	Standard
Sedile pneumatico	Optional
Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II	Standard
Vetro laterale scorrevole	Standard
Videocamera posteriore	Optional
Pneumatici	
Sottocarro dedicato per cingoli in gomma	Standard
Tenditore anteriore a flangia singola / tenditore posteriore a flangia doppia	Standard
Secondary functions	
Contrappeso	Standard
Sottocarro a struttura dedicata	Standard
Sicurezza	
Avvisatore acustico di retromarcia	Optional
Dispositivo di blocco anti-vandalico	Standard
Distanziale per bloccaggio meccanico del sollevamento	Standard
Easy Manager	Standard
Sistema di allarme motore con display errori	Standard

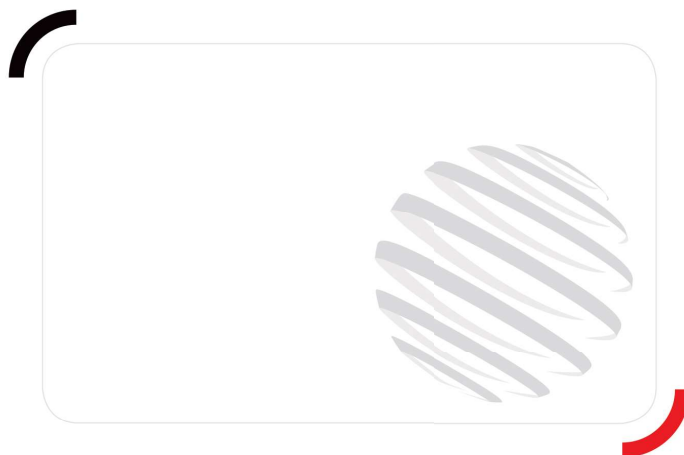

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes